


SHS-560

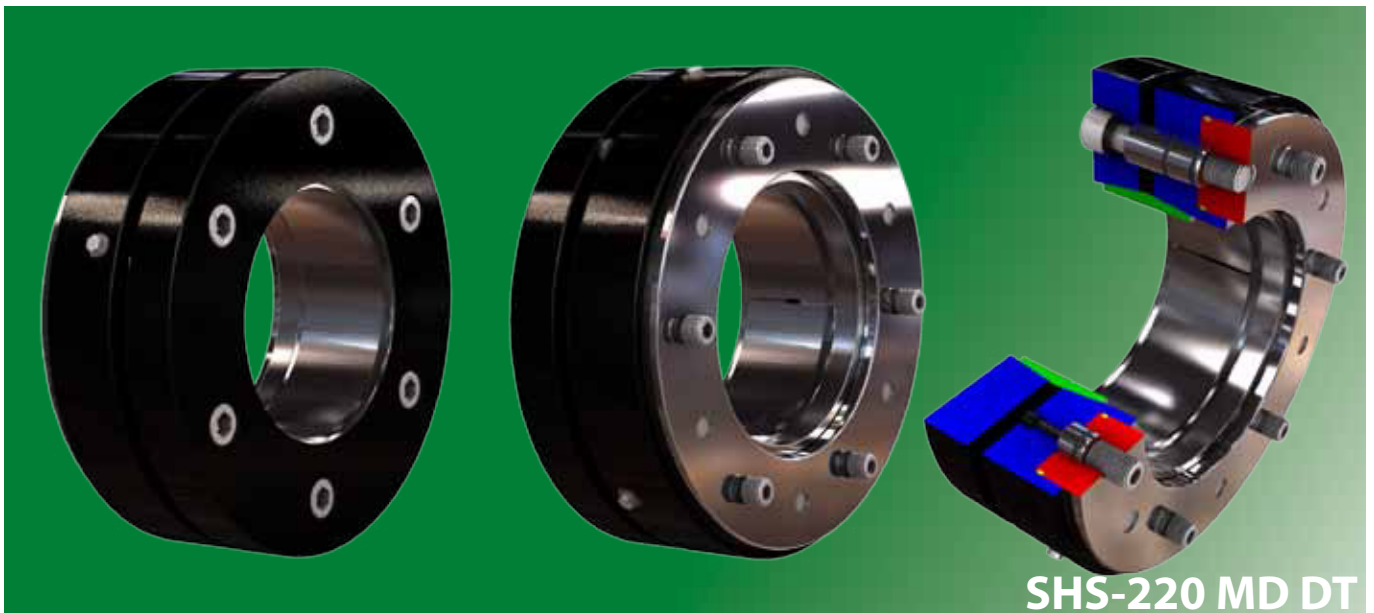

SHS-220 MD DT

Typische Anwendungsgebiete	Industriegetriebe Hohlwellengetriebe Hydraulikmotore
Nenngößen	140 - 1.000 mm
Nennmoment	20 - 10.000 kNm
Druckbereich	bis 180 bar
Ausführungen	Hydraulik vorne Verschraubung beidseitig
Merkmale	einfacher Aufbau
Optionen	verbesserter Korrosionsschutz